

# 9X 多功能雷射墨線儀



歐洲名牌~ 奧地利





**SOLA**

型號：9X

## 專業精密的 360° 測量


### 水平與垂直

自動整平多方向擺錘系統的雷射對所有工匠來說是不可缺少的。  
設定 - 開啟 - 和工作。測量 360°，包含水平和垂直方向。


|   |  |
|---|--|
|    | <b>測量 360°，包含水平和垂直方向</b><br>» 可以簡單的測量各個方向      |
|    | <b>對心運輸安全裝置</b><br>» 增加精度和壽命                   |
|  | <b>非常密集的雷射線</b><br>» 完美的能見度甚至到更長的距離，與 9 個二極體技術 |
|  | <b>防塵與防水</b><br>» 即使在有灰塵和潮濕的工作條件下使用壽命仍然很長      |

### 9 個二極體在所有方向的精密測量

### 典型的應用



乾燥和室內的建設

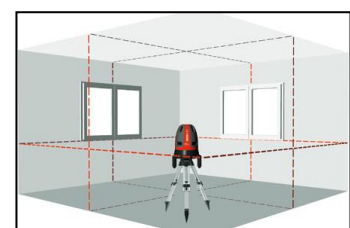

安裝窗戶



- 操作面板
- 精密萬向擺錘
- 垂直的雷射二極體
- 水平的雷射二極體
- 對心運輸安全裝置
- 磁性阻尼元件
- 電池盒

## 技術規格

### 9X 雷射墨線儀

- » 自動整平範圍在 $\pm 3^\circ$ 內
- » 8 x635 nm 波長，1 x650 nm
- » 雷射等級 Class 2M/IEC 60825-1
- » 輸出功率： $<5$  mW
- » 操作範圍：
  - r =15 m (不含手持接收器時)；
  - r =30 m (含選購的 UE2 手持接收器時)
- » 尺寸：210 x140x 140 mm
- » 重量：2,000 g
- » 電池：約 15 小時的工作時間 (20° C 時，所有的二極體)
- » 電源：4 x1.5VC
- » 工作溫度： $-10$  至 $+50^\circ$  C
- » 最大測量誤差： $\pm 0.2$  mm/m 或  $0.011^\circ$
- » 配件 (包括)：攜帶保護袋、電池、雷射護目鏡、磁性目標
- » 配件 (可選購的)：UE2 手持接收器

| Model | Item No. | EAN           |
|-------|----------|---------------|
| 9X    | 71015501 | 9002719016212 |
| UE2   | 71110601 | 9002719016342 |

9X 雷射墨線儀 標準組成(UE2 手持接收器為選購配件)



雷射墨線儀

雷射護目鏡

磁性目標

攜帶保護袋