

自動試片鑲埋機




台灣



研士強®

YS/M 系列

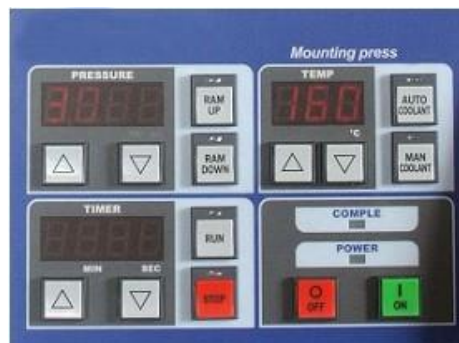

項目	形式/規格	
	YS/M-32AS	YS/M-40AS
套筒內徑	φ32 mm (φ25 mm、φ30 mm、1"、1¼" 可選擇)	φ40 mm (φ38 mm、1½" 可選擇)
油壓缸規格	φ80 無縫鋼管	
最大壓力	MAX 4350 PSI(305.9 kgf/cm ²) PSI、Kgf/cm ² 可切換	
上模固定方式	迴轉下壓式	
驅動方式	電動油壓、壓力自動補償、低噪音	
鑲埋數量	1~2 個	
加熱溫度控制	使用溫度 0~250°C(最高可到 399°C)	
電熱功率	1800 W(300 W×6)	
最大消耗電力	2200 W	
冷卻控制方式	依需求設定溫度可到 35°C，最小調整溫度 1 度	
冷卻裝置	自動控制外接水源循環冷卻，加熱時間完畢後啟動冷卻 (可選配外部獨立冷卻槽)	
機台內部冷卻	排熱風扇裝置	
控制面板	LED 顯示；按鍵式操作；加熱、加壓、冷卻完全自動化	
外觀構造	桌上型(高強度鋁合金底座加上表面硬化處理 FRP 機殼)	
電源	AC 220 V · 60/50 Hz，單相	
機台尺寸	W 410×D 600×H 570 mm	
重量	75 kg	76 kg
標準配件	工具箱 x1 箱、成型樹脂 x1 罐(500 g)、湯匙 x1 個、漏斗 x1 個、夾子 x1 只、水管 2 mx2 條、離型劑 x1 罐	



YENSTRON® 研士強®

Instruments · Metrology & Testing Equipment

儀器、度量衡計器 & 試驗設備

YENSTRON CORP.

益瀚國際科技股份有限公司

407227 台中市西屯區工業區一路2巷7號1F

台中總公司 / TEL: (04) 2359-3199 FAX: (04) 2359-8507

台南營業處 / TEL: (06) 358-3169 FAX: (06) 358-3167

<http://www.yenstron.com.tw>

e-mail: yenstron@yenstron.com.tw

*本型錄「有著作權，侵害必究」！ *產品外觀、規格、功能、組成或設計若有任何變更，恕不另行通知，以交貨時之實物為準。

109.11.13